



Vandihaven[®]
Skandinaviens største koi center

KOI SHOP[®]

FØRST - STØRST - BEDST - BILLIGST

Så er der igen kommet en sending tromlefiltre og UV-C

Nu er alle kombi tromlefiltrene udstyret med intern rensning og spulepumpe, og til uhørt lave priser.

Danmarks Absolut Billigste
Se dem alle - på de følgende sider >>>>



Vand i Haven & Koi Shop

Mandag til torsdag: 12.00 > 17.00

Fredag: 12.00 > 18.00

Lør. Søn. Helligdage: 10.00 > 16.00

Husk vores webshop har

åbent 24/7-365

FILTREAU™

Aqua-Tech



Længde 90,0 cm.
Brede 48,0 cm.
Højde 51,5 cm.

Tromleskærm:
Rustfri stål 70 my

Tromlefilter

Tromlefilter er et filtersystem med meget lav vedligeholdelse levere sundt, og krystal klart vand, uden at brugeren behøver at udføre daglig vedligeholdelse. Det anbefales - at dette filter kombineres med et biologisk filter.

Velegnet til havedamme op til 35.000 L. samt koidamme op til 18.000 L. klarer et flow på op til max. 25.000 l/t. Gravity og 18.000 l/t pumpefødt.

Anbefalet flow Gravity 10.000 >18.000 l/t. og pumpefødt 8.000 >16.000 l/t.

Filtret leveres komplet med følgende:

- Kontrolboks med udtag til tromlemotor, spulepumpe, UVC enhed og pumpe.
- Kraftig 40 watt Amalgam UVC enhed (12000 timer levetid på Amalgam røret)
- Heldækkende kraftigt låg.
- 2 x 110 mm indgange
- 2 x 110 mm udgange
- 1 x 110 udgang til kloak / dræn / rododendron bed etc.

Leveres som Gravity og som Pumpefødt model.

DU055001 Tromlefilter 2 Gravity kr. 9.796,00

DU055003 Tromlefilter 2 Pumpe Født kr. 9.796,00

DU050406 GP3000 ekstern spulepumpe kr. 1.198,00



FILTREAU™

Aqua-Tech



Længde 55,0 cm.
Brede 55,0 cm.
Højde 75,0 cm.



Moving Bead

Moving Bead filtret er et 100 % biologisk filtersystem med 225 liter bio-kammer som fyldes med flydende bio elementer, som konstant holdes i bevægelse ved hjælp af luft.

Leveres med en stor 23 cm. Air disk med rør, som er tilsluttet udvendig tilgang.

Leveres med 110 mm afgang og indvendig 110 mm gitterør.

Fyldes med f.eks. 50 liter Kaldnes K1 bio-hjul eller tilsvarende flydende medie.

Filtret leveres komplet med følgende:

- Air disk med rørsystem og universal tilkobling.
- Heldækkende kraftigt låg.
- 1 x 110 mm indgange
- 1 x 110 mm udgange
- 1 x 110 indvendigt gitterør.

DU055010 Moving Bead filter

kr. 3.696,-

EU004050 Kaldness K1 filtermedie 50 liter

kr. 589,-



FILTREAU™

Aqua-Tech



Længde 100,5 cm.
Brede 92,0 cm.
Højde 55,5 cm.

Tromleskærm:
Rustfri stål 70 my

Combi-2

Combi-2 er et filtersystem med meget lav vedligeholdelse, som leverer sundt, og krystal klart vand, uden at brugeren behøver at udføre daglig vedligeholdelse.

Tromlefilteret er kombineret med et 160 liter bio-kammer til Moving-Bead dvs. flydende bio elementer som konstant holdes i bevægelse ved hjælp af luft. (luftpumpe skal tilkøbes) Leveres også med Japan måtter monteret i bio-kamret.

Velegnet til havedamme op til 35.000 L. samt koidamme op til 15.000 L. klarer et flow på op til max. 15.000 l/t. Gravity og 10.000 l/t pumpefødt.

Anbefalet flow Gravity 10.000 >14.000 l/t. og pumpefødt 6.000 >8.000 l/t.

Filtret leveres komplet med følgende:

- Kontrolboks med udtag til tromlemotor, spulepumpe, UVC enhed og pumpe.
- Kraftig indbygget spulepumpe.
- Kraftig 40 watt Amalgam UVC enhed (12000 timer levetid på Amalgam røret)
- Kraftigt belufter i Moving Bead versionen (luftpumpe skal tilkøbes)
- 3 x 110 mm indgange & 2 x 110 mm udgange samt 110 mm udgang til kloak.
- Heldækkende kraftigt låg.

Leveres som Gravity og som Pumpefødt model.

DU065001 Combi-2 Gravity - Moving Bead
DU065003 Combi-2 Gravity - Japan måtte
DU065005 Combi-2 Pump F.- Moving Bead
DU065007 Combi-2 Pump F.- Japan måtte
GT811070 ECO-Oxy 70 luftpumpe 70 l/min.

kr. 15.978,-

kr. 16.678,-

kr. 15.978,-

kr. 16.678,-

Kr. 1.384,-




FILTREAU™

Aqua-Tech



Længde 104,0 cm.
Brede 94,0 cm.
Højde 104,5 cm.

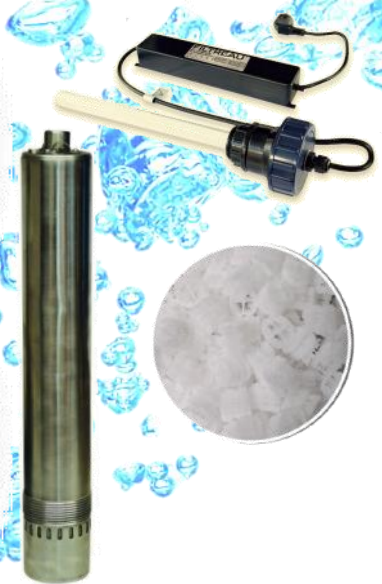

Tromleskærm:
Rustfri stål 70 my

Combi Next

Combi Next er et filtersystem med meget lav vedligeholdelse, som leverer sundt krystal klart vand, uden at brugeren behøver at udføre daglig vedligeholdelse.

Tromlefilteret er kombineret med 350 liter bio-kammer til Moving-Bead - dvs. flydende bio elementer, som konstant holdes i bevægelse ved hjælp af luft.

Velegnet til havedamme op til 45.000 L. samt koidamme op til 25.000 L. klarer et flow på op til max. 30.000 l/t. Gravity - og 20.000 l/t pumpefødt.

Anbefalet flow Gravity 12.000 >25.000 l/t. og pumpefødt 10.000 >18.000 l/t.

Filtret leveres komplet med følgende:

- Kontrolboks med udtag til tromlemotor, spulepumpe, UVC enhed og pumpe.
- Ekstra kraftig indbygget spulepumpe.
- Kraftig 40 watt Amalgam UVC enhed (12000 timer levetid på Amalgam røret)
- Kraftigt belufter plade i Moving Bead kamret (luftpumpe skal tilkøbes)
- 3 x 110 mm indgange
- 2 x 110 mm udgange
- 1 x 110 mm udgang til kloak.
- Heldækkende kraftigt låg.

Leveres som Gravity og som Pumpefødt model.

DU070001 Combi Next Gravity - Moving Bead kr. 17.996,00

DU070003 Combi Next Pump F.- Moving Bead kr. 17.996,00

GT811070 ECO-Oxy 70 luftpumpe 70 l/min. Kr. 1.384,00



FILTREAU™

Aqua-Tech



Længde 173,0 cm.
Brede 57,0 cm.
Højde 101,5 cm.



Tromleskærm:
Rustfri stål 70 my

Combi After

Combi After er et filtersystem med meget lav vedligeholdelse, som leverer sundt krystal klart vand, uden at brugeren behøver at udføre daglig vedligeholdelse.

Tromlefilteret er kombineret med 260 liter bio-kammer til Moving-Bead - dvs. flydende bio elementer, som konstant holdes i bevægelse ved hjælp af luft.

Velegnet til havedamme op til 45.000 L. samt koidamme op til 25.000 L. klarer et flow på op til max. 30.000 l/t. Gravity - og som pumpefødt 28.000 l/t.

Anbefalet flow Gravity 14.000 >25.000 l/t. og pumpefødt 12.000 >22.000 l/t.

Filtret leveres komplet med følgende:

- Kontrolboks med udtag til tromlemotor, spulepumpe, UVC enhed og pumpe.
- Ekstra kraftig indbygget spulepumpe.
- Kraftig 40 watt Amalgam UVC enhed (12000 timer levetid på Amalgam røret)
- Kraftigt belufter plade i Moving Bead kamret (luftpumpe skal tilkøbes)
- 3 x 110 mm indgange
- 2 x 110 mm udgange
- 1 x 110 mm udgang til kloak.
- Heldækkende kraftigt låg.

Leveres som Gravity og som Pumpefødt model.

DU075001 Combi-After Gravity - Moving Bead kr. 19.978,00

DU075003 Combi-After Pump F.- Moving Bead kr. 19.978,00

GT811070 ECO-Oxy 70 luftpumpe 70 l/min. Kr. 1.384,00



FILTREAU™

Aqua-Tech

Filtreau UV-C Compact enhederne leveres med Aluminiumshus

Fordele:

- Dræber alger, sygdomskim og bakterier.
- Energieffektiv og miljøvenlig.
- Reflektor giver 35 % mere bestråling.
- UV-C røret har en levetid på 9.000 timer.
- Legende let installation.
- 2 års garanti på produktionsfejl.

Optimalt flow:

40 watt 12 > 22 m³/pr time

80 watt 20 > 26 m³/pr time

Tekniske data:

Udført i Aluminium og plast

Diameter : 70 mm Længde: 740 mm



Leveres i følgende versioner:

FF004040 UV-C Compact 40 W. UV-C rør

kr. 998,-

FF004080 UV-C Compact 80 W. UV-C rør

kr. 1.178,-

Leveres komplet med transformer samt fittings mv. så den er lige til at montere.

Alle har transparent 63 mm rør til og afgang.

Leveres med universal slangeadaptere 25/32/40/50/63 mm



FILTREAU™

Aqua-Tech

Select UVC og Amalgam enhederne leveres i rustfri stål og Titanium

Fordele:

- Dræber alger, sygdomskim og bakterier.
- Energieffektiv og miljøvenlig.
- Reflektor giver 35 % mere bestråling.
- UV-C røret har en levetid på 12.000 timer.
- Legende let installation.
- 2 års garantis på produktionsfejl.

Optimalt flow:

40 watt 12 > 22 m³ /pr time

80 watt 20 > 26 m³ /pr time

120 watt 25 > 30 m³ /pr time



Tekniske data:

Udført i 316 Rustfrit stål samt Titanium

Diameter : 89 mm Længde: 960 mm



Titanium - når du bruger salt i din koi dam samt til Pool & Spa.

Leveres i følgende versioner:

FF006040	Select	40 W. UV-C rør Rustfri	kr. 2.986,-
FF006080	Select	80 W. UV-C rør Rustfri	kr. 3.592,-
FF006120	Select	120 W. Amalgam rør Rustfri	kr. 4.696,-
FF007120	Titan	120 W. Amalgam rør Titanium	kr. 5.996,-

Leveres komplet med kontrolboks med indbygget timetæller samt fittings mv. så den er lige til at montere.

Alle har transparent 63 mm rør til og afgang.

Leveres med universal adaptore til slanger.

